



Barreras Inflables para Contención de Hidrocarburos


Descripción

Barreras inflables anticontaminación para labores de contención, recuperación y prevención de la llegada del hidrocarburo a tierra. Para uso en zonas costeras o próximas a esta, bahías o estuarios con aguas no protegidas, zonas fluviales con corriente o viento.

Materiales

Lona nylon o poliéster de alta tenacidad recubierta por ambas caras con películas de TPU o PVC flexible, totalmente impermeable, tratada contra rayos ultravioletas y reagentes químicos, no combustible, auto ignífugo (PVC), de gran resistencia a la tensión y al rasgado, especial para este tipo de productos, reparable, lavable, inerte. Uniones selladas con máquinas de alta frecuencia.



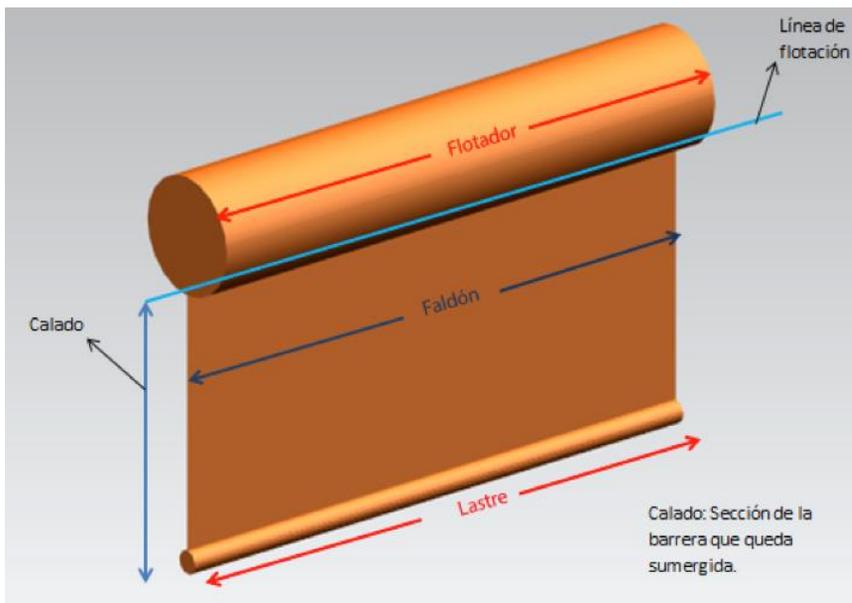

Ficha Técnica

Parámetro/ Referencia	BCI 10	BCI 12	BCI 18	BCI 20	BCI 30	BCI 36
Altura total de la barrera (in)	10"	12"	18"	20"	30"	36"
Diámetro del flotador (in)	5"	6"	7"	7"	10"	10"
Altura de la falda (in)	5"	6"	11"	13"	20"	26"

Nos reservamos el derecho de hacer cambios en las características técnicas sin previo aviso

Accesorios Estándar

- Fabricada en secciones de 50 pies (15m) compuestas por 5 flotadores de 10 ft (3m) resistente a los hidrocarburos.
- Uniones de secciones fabricadas en aluminio de 2" x 3/16 con traslapes de 1".
- Lastre en la parte inferior con cadena de 1/4" galvanizada y debidamente protegida.
- Bolsa de empaque y almacenamiento, Kit de mantenimiento (parches y pegante).

Tel:(57-1) 6746069
 Cel:(57) 313 816 9697
 Carrera 21 No. 163A - 38
 Bogotá, Colombia. Sur
 América
 ventas@colman.com.co
 www.colman.com.co

